


DESCRIPCIÓN

- Sistema de Cubierta Tipo SSR (*Standing Seam Roof*) acanalado y engargolado en obra
- Su sistema de fijación oculto a base de clips disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la lámina de la cubierta para su instalación
- Permite la instalación de materiales aislantes como la fibra de vidrio, poliestireno, polisocianurato, combinando la impermeabilidad con el ahorro de energía

GEOMETRÍA

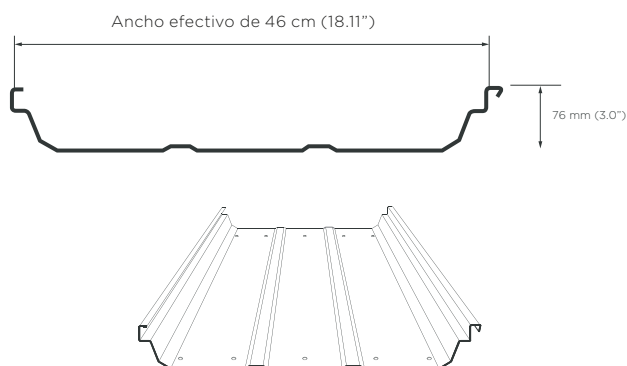

ACABADOS

- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc
- **Aluminio-zinc (zintro alum):** recubrimiento de 45% zinc y 55% aluminio
- **Prepintado (pintro):** acero galvanizado o zintro alum con recubrimiento de pintura. Manejamos en blanco estándar; otros colores sujetos a disponibilidad

APLICACIONES

- Cubiertas industriales
- Cubiertas compuestas o aisladas
- Retechados

CALIBRE	ESPESOR		PESO APROXIMADO	
	Pulgadas	mm	kg/ml	kg/m ²
20	0.0374	0.950	4.59	9.97
22	0.0314	0.798	3.85	8.37
24	0.0240	0.610	2.94	6.39
26	0.0190	0.483	2.33	5.07

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

RANGO DIMENSIONAL

- **Rolado en planta:** disponible para el mercado comercial y construcción con un largo máximo de 15.00 m
- **Rolado en campo:** largo de vertiente no mayor a 60 m (recomendación)

