


DESCRIPCIÓN


- Panel aislante para cubiertas prefabricadas y muros de construcciones conformado por dos caras de lámina de acero prepintado unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano; juntas forman un elemento tipo sándwich
- Es complementado con una tapajunta que ensambla como clip a presión sobre las crestas laterales para cubrir la unión longitudinal hembra-macho y los accesorios de fijación

GEOMETRÍA


Multytecho

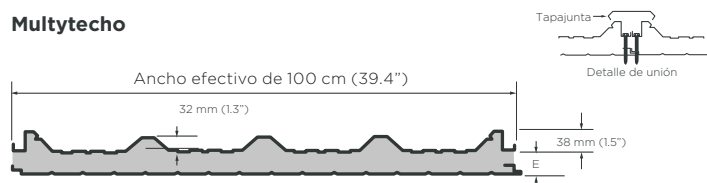


Galvatecho

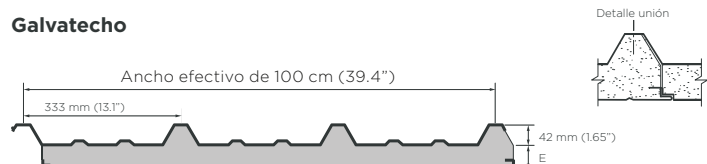


Econotecho

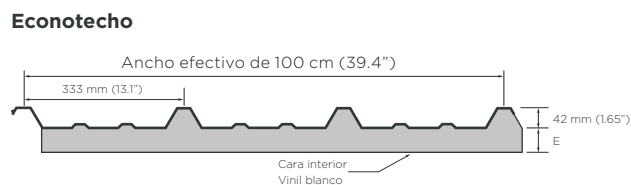


Multymuro

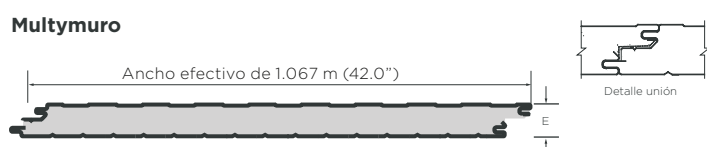

Arkirib

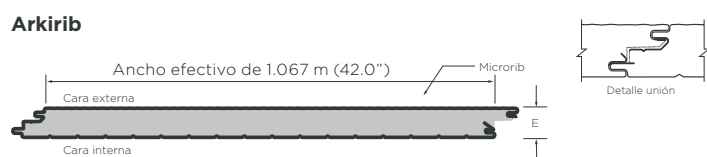

Economuro

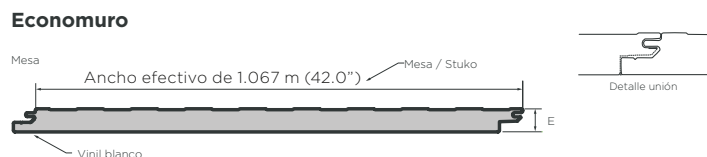

RANGO DIMENSIONAL

• Multypanel para techo:

Longitudes disponibles: mínimo 2.5 m y máximo 14.5 m
Longitud máxima para contenedor marítimo: 11.90 m

• Multypanel para muro:


Longitudes disponibles de mínimo 2.5 m y máximo 6.10 m (arkirib y economuro) y 12.4 m (multymuro)
• Disponibles en colores blanco y arena

ACABADOS

- Liso
- Embozado
- Stuko

APLICACIONES

- Casetas prefabricadas
- Naves industriales
- Cubiertas
- Fachadas de todo tipo de construcción
- Albercas
- Cuartos de refrigeración

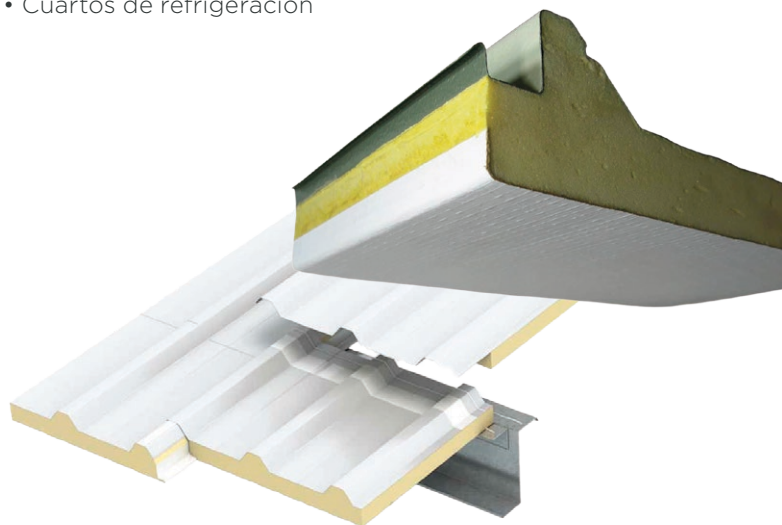

				MULTYTECHO	GALVATECHO		ECONOTECHO
ESPESOR		FACTORES DE AISLAMIENTO		PESO APROXIMADO			
Pulgadas	mm	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F	Calibre 26/26	Calibre 26/26	Calibre 26/28	Calibre 26
1.0	25.4	6.67	0.150	10.02	9.87	9.45	6.10
1.5	38.1	10.00	0.100	10.52	10.38	9.96	6.61
2.0	50.8	13.33	0.075	10.91	10.88	10.35	7.00
2.5	63.5	16.67	0.060	11.39	11.39	10.83	-
3.0	76.2	20.00	0.050	11.88	11.90	11.31	-
4.0	101.6	26.67	0.038	12.84	12.92	12.28	-
5.0	127	33.33	0.030	13.80	-	-	-
6.0	152.4	40.00	0.025	14.85	-	-	-

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

		MULTYMURO			ARKIRIB			ECONOMURO		
ESPESOR		FACTORES DE AISLAMIENTO		PESO APROX.	FACTORES DE AISLAMIENTO		PESO APROX.	FACTORES DE AISLAMIENTO		PESO APROX.
Pulgadas	mm	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F	Calibre 26/26	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F	Calibre 24/26	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F	Calibre 26
1.5	38.1	9.89	0.101	10.09	-	-	-	10.00	0.100	6.64
2.0	50.8	13.33	0.075	10.77	14.93	0.067	11.89	13.33	0.075	7.14
2.5	63.5	16.78	0.060	11.25	-	-	-	-	-	-
3.0	76.2	20.13	0.050	11.73	-	-	-	-	-	-
4.0	101.6	26.85	0.037	12.70	-	-	-	-	-	-
5.0	127.0	37.31	0.027	13.66	-	-	-	-	-	-
6.0	152.4	44.78	0.022	14.63	-	-	-	-	-	-

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.



info@g-acero.com
www.3gaceros.com

MONTERREY, N. L.
Av. Bernardo Reyes 2616
Col. Bella Vista, C. P. 64410
(81) 2860 1798, (81) 2860 1800 y
(81) 8191 0529

**SOLEDAD DE GRACIANO
SÁNCHEZ, SLP**
Lagos de Moreno 244
Col. La Foresta, C. P. 78437
(444) 497 8553 y (444) 521 7887

3G Aceros (3G Aceros, La Bodeguita Láminas y otros negocios del grupo) proporciona esta información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda recurrir a la asesoría de un especialista, bajo su propio cargo, cuenta y riesgo, que verifique su aplicabilidad. 3G Aceros, bajo ninguna circunstancia, será responsable por la instalación y accesorios utilizados para la instalación de el(los) producto(s) comercializado(s).