


DESCRIPCIÓN

- Laminado de plástico extruido a base de resina de policarbonato que cuenta con una capa de protección UV coextruida en ambas caras de 50 micrones en cada una
- Tiene una resistencia al impacto en una gama de temperaturas de entre -40° C y +120° C, cuya propiedad se conserva tras una exposición prolongada a la intemperie. Esto la hace 250 veces más resistente que el vidrio
- Tiene mejor capacidad aislante que el vidrio u otros materiales laminados

GEOMETRÍA

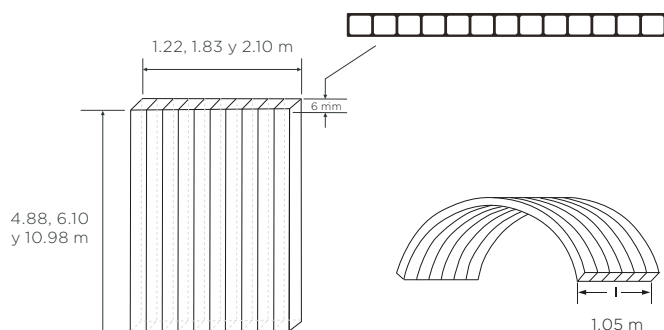

Densidad g/m ²	Largo (metro)	Ancho (metro)	Espesor (mm)	Diámetro de curvatura (metro)
1.10	4.88 6.10 10.98	1.22 1.83 2.10	6	1.05

Pesos teóricos +/- 7%

El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible para el mercado comercial y de construcción con placa estándar de 10.98 m y anchos de 1.22, 1.83 y 2.10 m.
- Diámetro de curvatura de 1.05 m
- Colores cristal, blanco, bronce, gris humo, plata y azul

ACABADOS

- **Celular:** construcción a base de celdas o alveolos

APLICACIONES

- Domos y pérgolas
- Techos de piscinas
- Muros
- Construcciones industriales y residenciales
- Cancelería en general
- Interior de oficina
- Iluminación
- Artes gráficas
- Arcos cañón

ACCESORIOS

MATERIAL	Largo (metro)	Espesor (milímetros)	Diámetro de curvatura (metro)
Perfil H clip	7.32	5, 6, 8 y 10	1.05
Perfil H		6	
Perfil U		6	

El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

