


## DESCRIPCIÓN

- Perfiles abiertos en forma de "C" fabricados con aceros estructurales
- Son utilizados para polines de cubiertas, largueros de fachadas, marcos de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales
- Se emplean como estructura secundaria en cubiertas y fachadas

## GEOMETRÍA

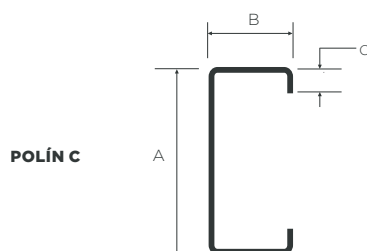

## RANGO DIMENSIONAL

- Desde 3" x 1 1/2" hasta 14" x 3 1/2"
- Largo desde 6 a 12 metros

## ACABADOS

- **Negro:** acero rolado en frío sin recubrimiento
- **Fondeado (pintado):** acero rolado en caliente con recubrimiento de pintura
- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc

## APLICACIONES

- Techos
- Columnas
- Construcción en general
- Cubiertas y fachadas
- Largueros de fachadas
- Marcos de aberturas
- Pilares de soporte
- Travesaños
- Edificios prefabricados
- Naves industriales
- Centros comerciales

| A x B x C<br>(pulgadas) | CALIBRE | Espesor<br>(pulgadas) | Longitud<br>(metros) | Piezas por<br>paquete | kg/ml |
|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 14 x 3.50 x 0.98        | 12      | 0.1046                | 12.00                | 12                    | 12.10 |
|                         | 14      | 0.0747                | 12.00                | 12                    | 8.70  |
| 12 x 3.50 x 0.98        | 12      | 0.1046                | 12.00                | 12                    | 10.99 |
|                         | 14      | 0.0747                | 12.00                | 12                    | 7.87  |
| 10 x 2.75 x 0.75        | 12      | 0.1046                | 10.00                | 12                    | 9.06  |
|                         | 14      | 0.0747                | 10.00                | 12                    | 6.49  |
|                         | 16      | 0.0598                | 10.00                | 12                    | 5.20  |
| 8 x 2.75 x 0.75         | 12      | 0.1046                | 8.00                 | 24                    | 7.96  |
|                         | 14      | 0.0747                | 8.00                 | 24                    | 5.70  |
|                         | 16      | 0.0598                | 8.00                 | 24                    | 4.50  |
| 6 x 2.00 x 0.75         | 12      | 0.1046                | 6.00                 | 48                    | 5.86  |
|                         | 14      | 0.0747                | 6.00                 | 48                    | 4.19  |
|                         | 16      | 0.0598                | 6.00                 | 48                    | 3.30  |
| 5 x 2.00 x 0.75         | 12      | 0.1046                | 6.00                 | 48                    | 5.30  |
|                         | 14      | 0.0747                | 6.00                 | 48                    | 3.80  |
|                         | 16      | 0.0598                | 6.00                 | 48                    | 3.00  |
| 4 x 2.00 x 0.75         | 12      | 0.1046                | 6.00                 | 48                    | 4.80  |
|                         | 14      | 0.0747                | 6.00                 | 48                    | 3.40  |
|                         | 16      | 0.0598                | 6.00                 | 48                    | 2.71  |
| 4 x 1.50 x 0.75         | 12      | 0.1046                | 6.00                 | 48                    | 4.20  |
|                         | 14      | 0.0747                | 6.00                 | 48                    | 2.96  |
|                         | 16      | 0.0598                | 6.00                 | 48                    | 2.40  |
| 3 x 1.50 x 0.75         | 14      | 0.0747                | 6.00                 | 60                    | 2.61  |
|                         | 16      | 0.0598                | 6.00                 | 60                    | 2.08  |
|                         | 18      | 0.048                 | 6.00                 | 110                   | 1.61  |

Pesos teóricos +/- 7%, radios de referencia solamente, espesor nominal de acero base. Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica.

