


DESCRIPCIÓN

- Es la presentación más versátil del acero: puede ser en rollo, hoja lisa o cinta
- Contamos con diversos acabados que brindan una calidad mayor en términos de superficie, troquelabilidad y recubrimiento

GEOMETRÍA

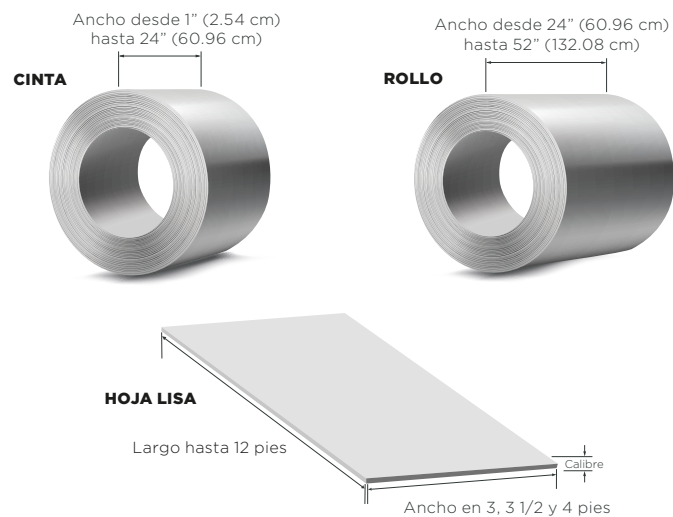

RANGO DIMENSIONAL

- **Cintas:** ancho desde 1" (2.54 cm) hasta 24" (60.96 cm)
- **Rollos:** ancho desde 24" (60.96 cm) hasta 52" (132.08 cm)
- **Hoja lisa:** ancho en 3, 3 1/2 y 4 pies y largo hasta 12 pies

ACABADOS

- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc
- **Aluminio-zinc (zintro alum):** recubrimiento de 45% zinc y 55% aluminio
- **Prepintado (pintro):** acero galvanizado o zintro alum con recubrimiento de pintura. Manejamos en blanco estándar; otros colores sujetos a disponibilidad
- **Rainbow:** contiene 2 o más acabados en el rollo

APLICACIONES

- Ensamblaje de línea blanca
- Aires acondicionados residenciales e industriales
- Muebles de lámina para oficina
- Fabricación de puertas y cortinas de acero
- Iluminación
- Carrocería automotriz
- Paneles estructurales y arquitectónicos
- Ductos
- Muros
- Cubiertas y faldones de naves industriales
- Fabricación de KR-18
- Bodegas
- Construcciones en general

CALIBRE	ESPESOR		PESO APROXIMADO			PESO POR HOJA EN KILOS			
	Pulgadas	mm	kg/m ²	kg/ml 3 pies	kg/ml 4 pies	Hojas 3'x8' 2.44 m	Hojas 3'x10' 3.05 m	Hojas 4'x8' 2.44 m	Hojas 4'x10' 3.05 m
10	0.136	3.454	27.37	25.04	33.39	61.10	76.38	81.47	101.84
12	0.1061	2.695	21.35	19.54	26.05	47.67	59.59	63.56	79.45
14	0.0762	1.935	15.33	14.03	18.71	34.24	42.79	45.65	57.06
16	0.0613	1.557	12.34	11.29	15.05	27.54	34.43	36.72	45.90
18	0.0493	1.252	9.92	9.08	12.10	22.15	27.69	29.53	36.92
20	0.0374	0.950	7.53	6.89	9.18	16.80	21.00	22.40	28.01
22	0.0314	0.798	6.32	5.78	7.71	14.11	17.63	18.81	23.51
24	0.0240	0.610	4.83	4.42	5.89	10.78	13.48	14.38	17.97
26	0.0190	0.483	3.82	3.50	4.66	8.54	10.67	11.38	14.23
28	0.0161	0.409	3.24	2.96	3.95	7.23	9.04	9.64	12.06
30	0.0135	0.343	2.72	2.49	3.31	6.07	7.58	8.09	10.11
32	0.0112	0.284	2.25	2.06	2.75	5.03	6.29	6.71	8.39

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

